


RACCORDERIA FILETTATA

Cod.

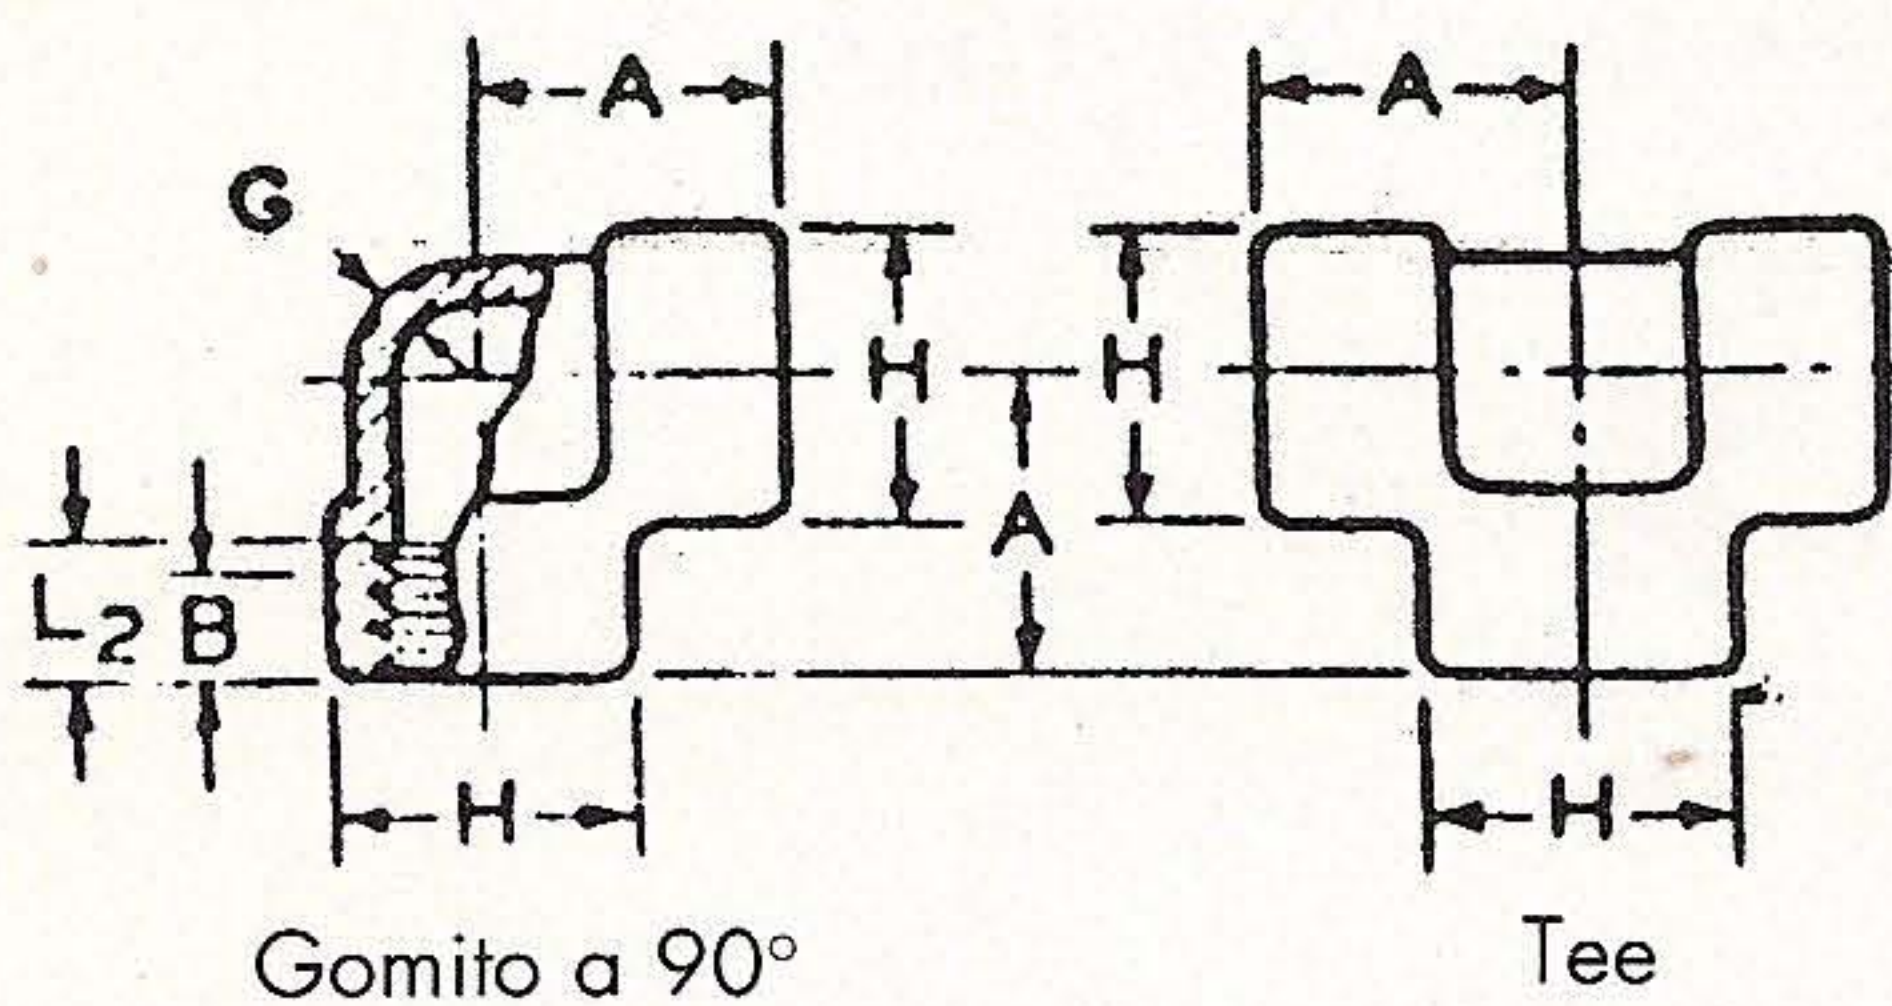

RACCORDERIA in A 105

Raccordi costruiti secondo **S 3000** e **S 6000**


Tipo filettata forgiato

Gomito a 90° Cod.: **569000**

Croce Cod.: **561800**

Tee Cod.: **561300**

Gomito a 45° Cod.:

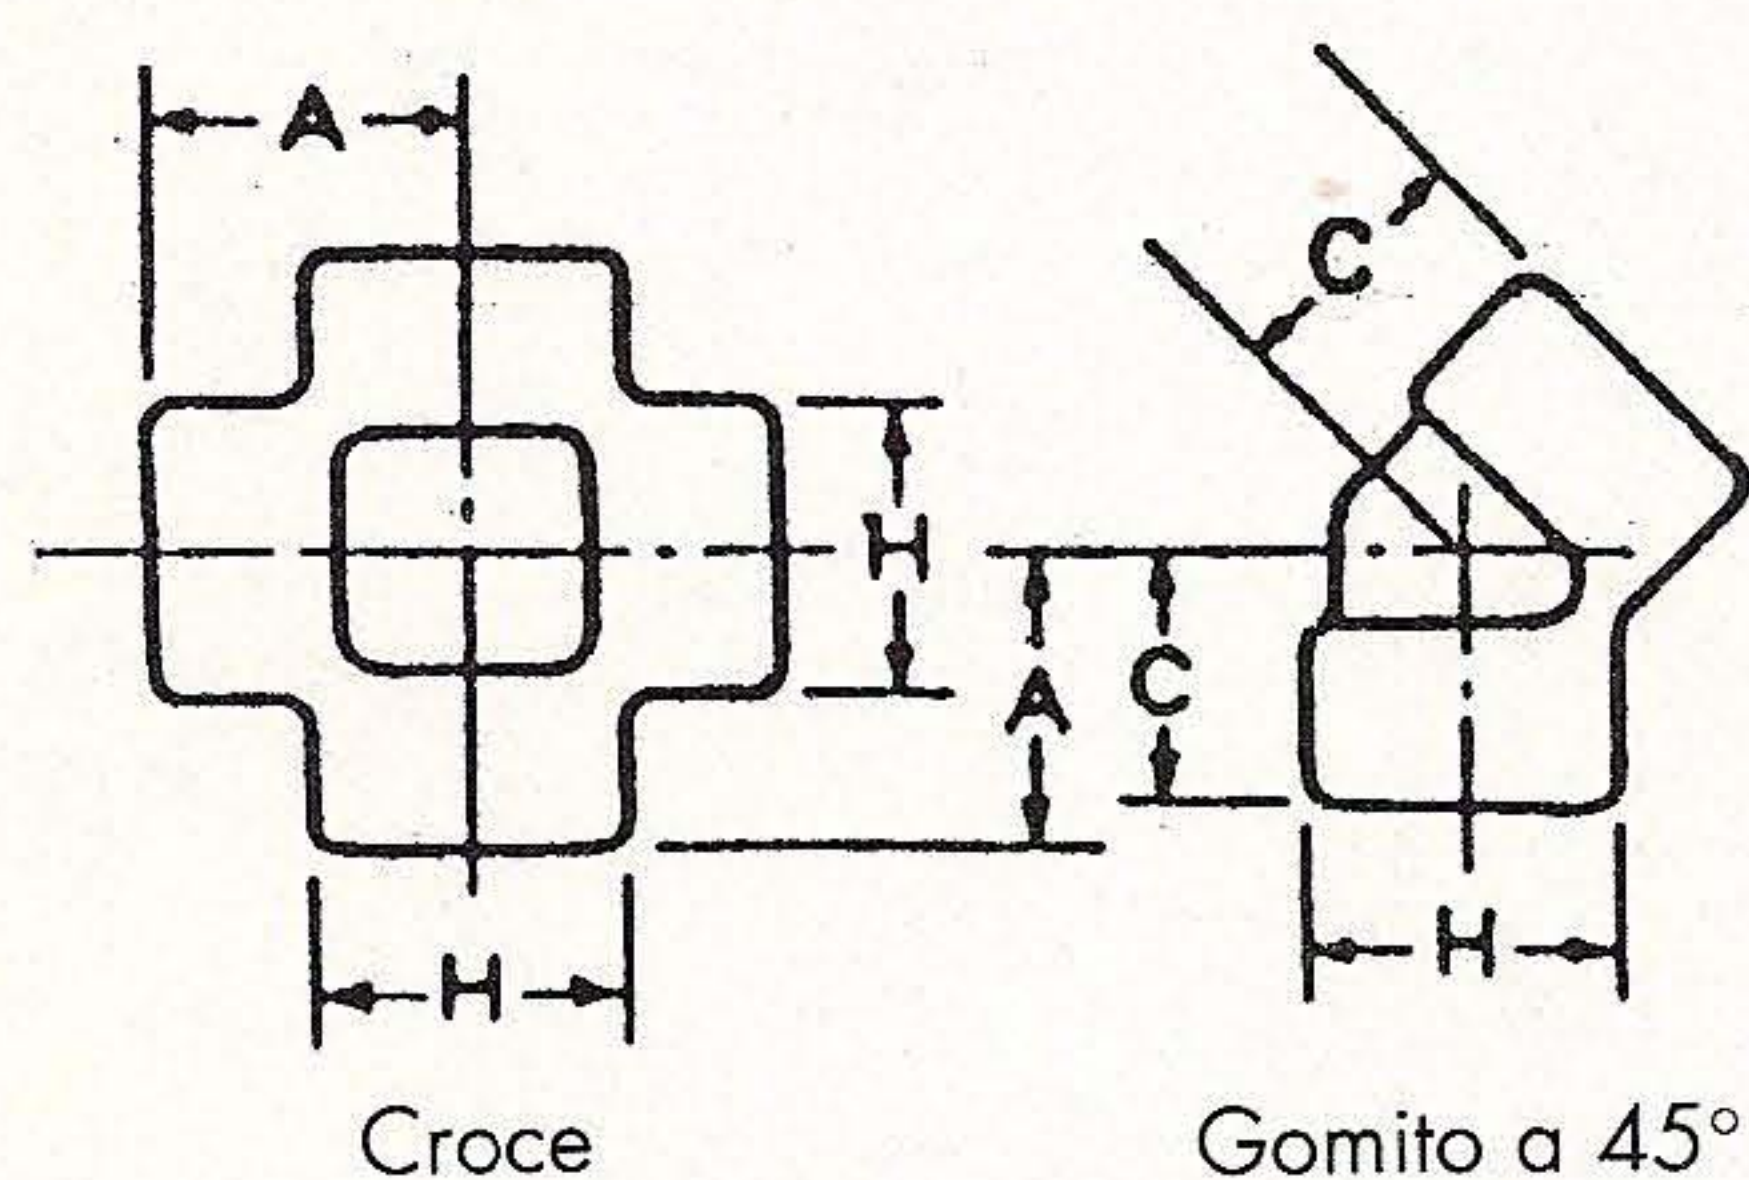

Le dimensioni sono in mm
(1) La dimensione B è la lunghezza minima del filetto perfetto. La lunghezza del filetto utile (B più filetti con le basi completamente formate e le creste piatte) non devono essere inferiori a L₂ (effettiva lunghezza del filetto esterno).

Ø Nom tubo	dal Centro alla fine Gomito, Tee, Croci			dal Centro alla fine Gomiti a 45°			Ø esterno fascia			Spessore min. parete			Lungh. del filetto	
	A			C			H			G			B	L ₂
	2000	3000	6000	2000	3000	6000	2000	3000	6000	2000	3000	6000		
1/8	21	21	25	17	17	19	22	22	25	3,0	3,0	6,5	6,5	6,5
1/4	21	25	29	17	19	22	22	25	33	3,0	3,5	6,5	8,0	10,0
3/8	25	29	33	19	22	25	25	33	38	3,0	3,5	7,0	9,0	10,5
1/2	29	33	38	22	25	29	33	38	46	3,0	4,0	8,0	11,0	13,5
3/4	33	38	44	25	29	33	38	46	56	3,0	4,5	8,5	12,5	14,0
1	38	44	51	29	33	35	46	56	62	3,5	5,0	10,0	14,5	17,5
1 1/4	44	51	60	33	35	43	56	62	75	4,0	5,5	10,5	17,0	18,0
1 1/2	51	60	64	35	43	44	62	75	84	4,0	5,5	11,0	18,0	18,5
2	60	64	83	43	45	52	75	84	102	4,5	7,0	12,0	19,0	19,0
2 1/2	76	83	95	52	52	64	92	102	121	5,5	7,5	15,5	23,5	29,0
3	86	95	106	64	64	79	110	121	146	6,0	9,0	16,5	26,0	30,5
4	106	114	114	79	79	79	146	152	152	6,5	11,0	18,5	27,5	33,0