RACCORDERIA **STAMPATA**

Cod.

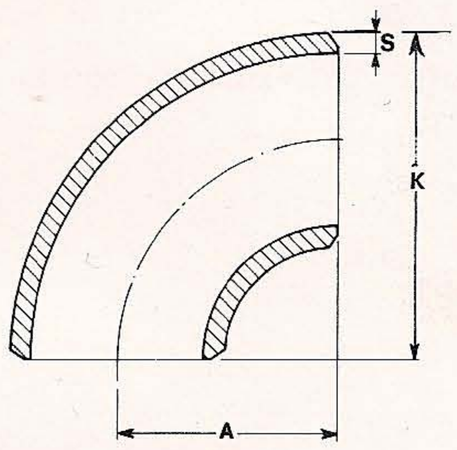

90°

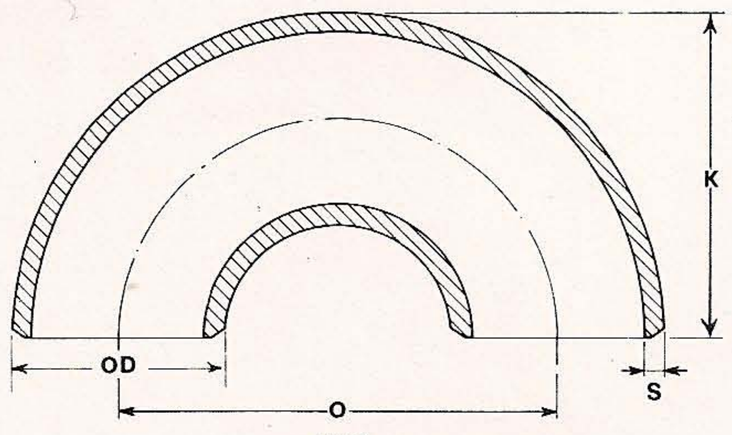

180°

Curve serie ASME 16.9
Curve senza saldatura short radius
Acciaio WPB ASTM A 234
Standard-sch 40-(std) - xs
90° - 180°

A	O	K	Ø-DIA	OD	S	
					SCH. STD	SCH. XS
–	–	–	1/2"	–	–	–
–	–	–	3/4"	–	–	–
25,4	50,6	41,3	1"	33,4	3,38	4,55
31,8	63,5	52,4	1 1/4"	42,2	3,56	4,85
38,1	76,2	61,9	1 1/2"	48,3	3,68	5,08
50,8	101,6	81,0	2"	60,3	3,91	5,54
63,5	127,0	100,0	2 1/2"	73,0	5,16	7,01
76,2	152,4	120,6	3"	88,9	5,49	7,62
88,9	177,8	139,7	3 1/2"	101,6	5,74	8,08
101,6	203,2	158,8	4"	114,3	6,02	8,56
127,0	254,0	196,8	5"	141,3	6,55	9,52
152,4	304,8	235,5	6"	168,3	7,11	10,97
203,2	406,4	312,7	8"	219,1	8,18	12,70
254,0	508,0	390,5	10"	273,0	9,27	12,70
304,8	609,6	466,7	12"	323,8	9,52	12,70
355,6	711,2	533,4	14"	355,6	9,52	12,70
406,4	812,8	609,6	16"	406,4	9,52	12,70
457,2	914,4	685,8	18"	457,2	9,52	12,70
508,0	1016,0	762,0	20"	508,0	9,52	12,70
558,8	1117,6	838,2	22"	558,8	9,52	12,70
609,6	1219,0	914,0	24"	609,6	9,52	12,70
660,4	1320,8	990,6	26"	660,4	9,52	12,70
711,2	1422,4	1066,8	28"	711,2	9,52	12,70
762,0	1524,0	1143,0	30"	762,0	9,52	12,70
812,8	1625,6	1219,2	32"	812,8	9,52	12,70
863,8	1727,2	1295,4	34"	863,6	9,52	12,70
914,4	1828,8	1371,6	36"	914,4	9,52	12,70