


Cod.

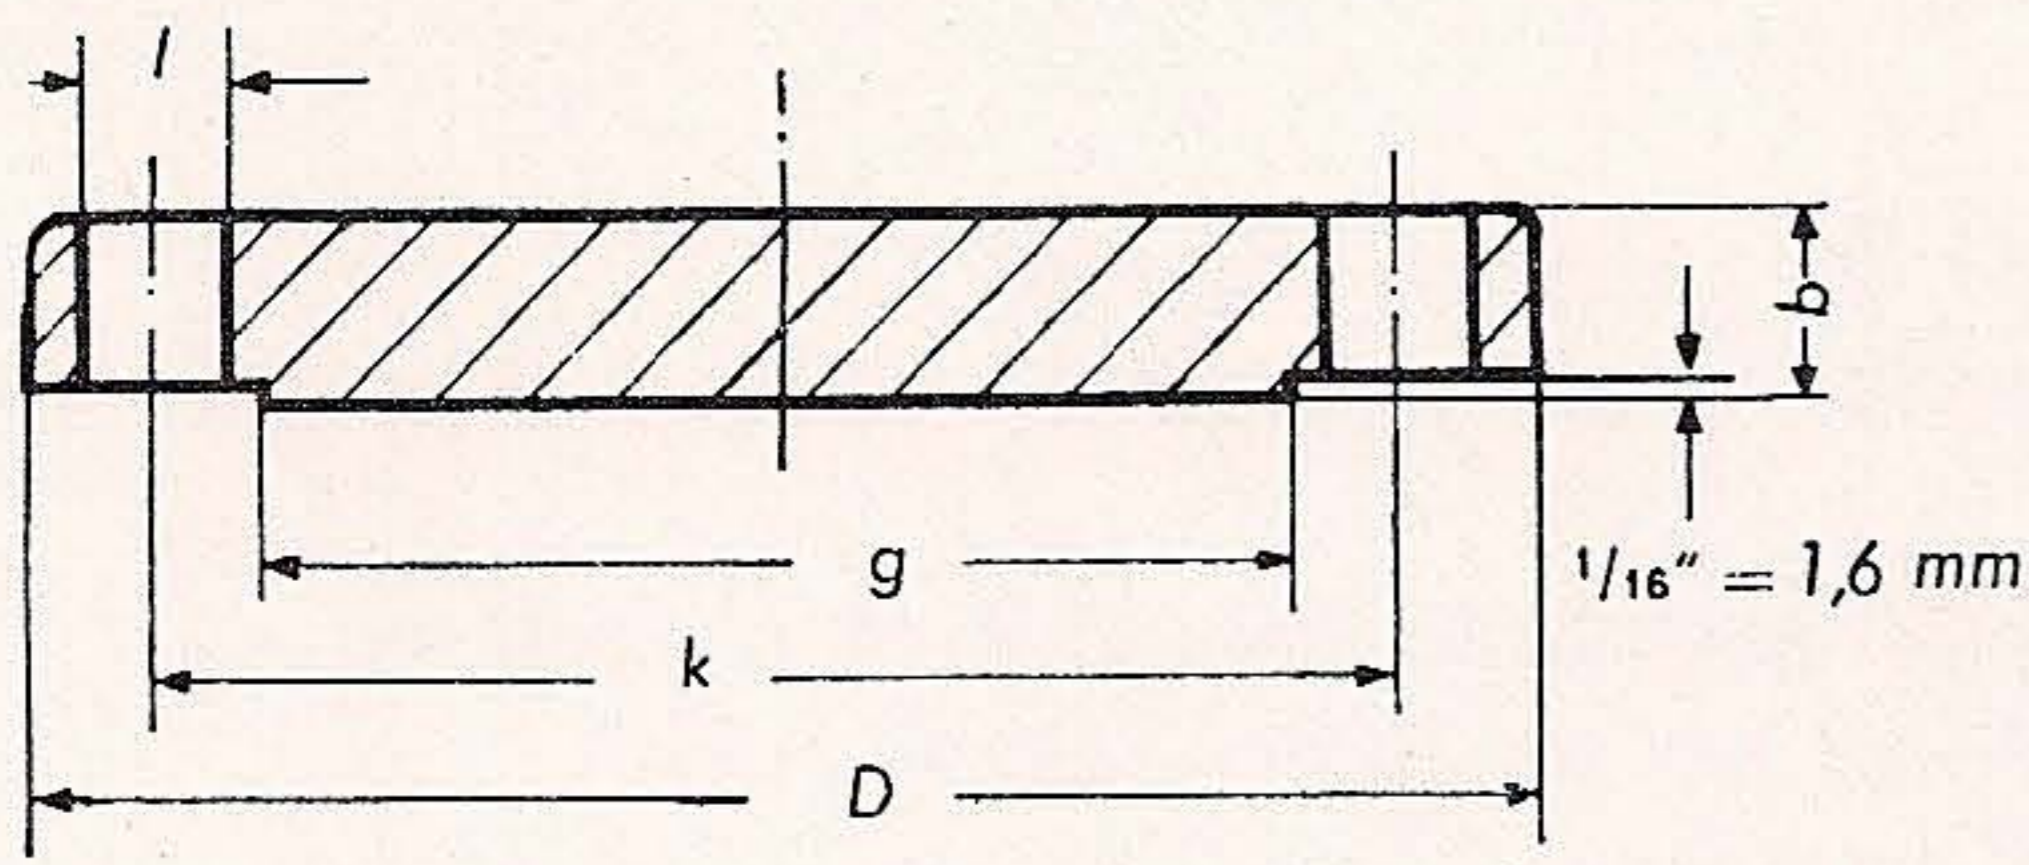

FLANGE BLIND ASA 150 lb. (Flange cieche)

Flange per applicazioni speciali, stampaggio a caldo dell'acciaio e dei metalli in genere.

Le flange vengono fornite nella seguente esecuzione standard:

- lavorazione meccanica e foratura secondo norme ASA
- sedi di appoggio dei dadi, lamate
- gradino di tenuta con rigatura fonografica
- altre esecuzioni a richiesta

| Ø Nominale pollici | Ø esterno mm D | Spessore mm b | Ø esterno del gradino mm g | FORATURA | | | BULLONI | | | Peso approssim. Kg | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| | | | | Centro fori mm k | N° fori | Ø fori mm l | Ø mm | Lunghezza | | | |
| | | | | | | | | Gradino 1,6 mm mm | Ring Joint mm | | Incastro maschio femmina LT G |
| 1/2" | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 60,3 | 4 | 15,9 | 12,7 | 63,5 | | 0,8 | |
| 3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 69,8 | 4 | 15,9 | 12,7 | 69,8 | | 0,9 | |
| 1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 79,4 | 4 | 15,9 | 12,7 | 69,8 | 88,9 | 1 | |
| 1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 88,9 | 4 | 15,9 | 12,7 | 76,2 | 88,9 | 1,3 | |
| 1 1/2" | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 98,4 | 4 | 15,9 | 12,7 | 76,2 | 95,2 | 1,4 | |
| 2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 120,6 | 4 | 19,0 | 15,9 | 88,9 | 101,6 | 1,8 | |
| 2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 139,7 | 4 | 19,0 | 15,9 | 95,2 | 107,9 | 3,2 | |
| 3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 152,4 | 4 | 19,0 | 15,9 | 95,2 | 114,3 | 4,1 | |
| 3 1/2" | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 177,8 | 8 | 19,0 | 15,9 | 95,2 | 114,3 | 5,9 | |
| 4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 190,5 | 8 | 19,0 | 15,9 | 95,2 | 114,3 | 7,7 | |
| 5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 215,9 | 8 | 22,2 | 19,0 | 101,6 | 120,6 | 9,1 | |
| 6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 241,3 | 8 | 22,2 | 19,0 | 107,9 | 120,6 | 11,8 | |
| 8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 298,4 | 8 | 22,2 | 19,0 | 114,3 | 127,0 | 20,4 | |
| 10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 361,9 | 12 | 25,4 | 22,2 | 127,0 | 139,7 | 31,8 | |
| 12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 431,8 | 12 | 25,4 | 22,2 | 127,0 | 146,0 | 50 | |
| 14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 476,2 | 12 | 28,6 | 25,4 | 146,0 | 158,7 | 60 | |
| 16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 539,7 | 16 | 28,6 | 25,4 | 146,0 | 165,1 | 77 | |
| 18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 577,8 | 16 | 31,7 | 28,6 | 158,7 | 177,8 | 95 | |
| 20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 635,0 | 20 | 31,7 | 28,6 | 171,4 | 184,1 | 123 | |
| 22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 692,1 | 20 | 34,9 | 31,7 | 184,1 | 203,2 | 151 | |
| 24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 749,3 | 20 | 34,9 | 31,7 | 190,5 | 203,2 | 187 | |
| 26" | 869,9 | 50,8 | 742,9 | 806,4 | 24 | 34,9 | 31,7 | 196,8 | 215,9 | 226 | |
| 30" | 984,2 | 54,0 | 857,2 | 914,4 | 28 | 34,9 | 31,7 | 203,2 | 222,2 | 309 | |
| 34" | 1111,2 | 58,8 | 958,8 | 1028,7 | 32 | 41,3 | 38,1 | 222,2 | 247,6 | 425 | |
| 36" | 1168,4 | 60,3 | 1022,3 | 1085,8 | 32 | 41,3 | 38,1 | 228,6 | 254,0 | 485 | |
| 42" | 1346,2 | 66,7 | 1193,8 | 1257,3 | 36 | 41,3 | 38,1 | 241,3 | 266,7 | 716 | |