


Cod. 707000
TUBO RAME RICOTTO o CRUDO

La pressione di esercizio massima consentita è stata calcolata prendendo per base tubi in rame ricotti con $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$ ed un valore di sicurezza pari a 3,5. I valori ottenuti riguardano quindi il tubo di rame e non i punti di raccordo.

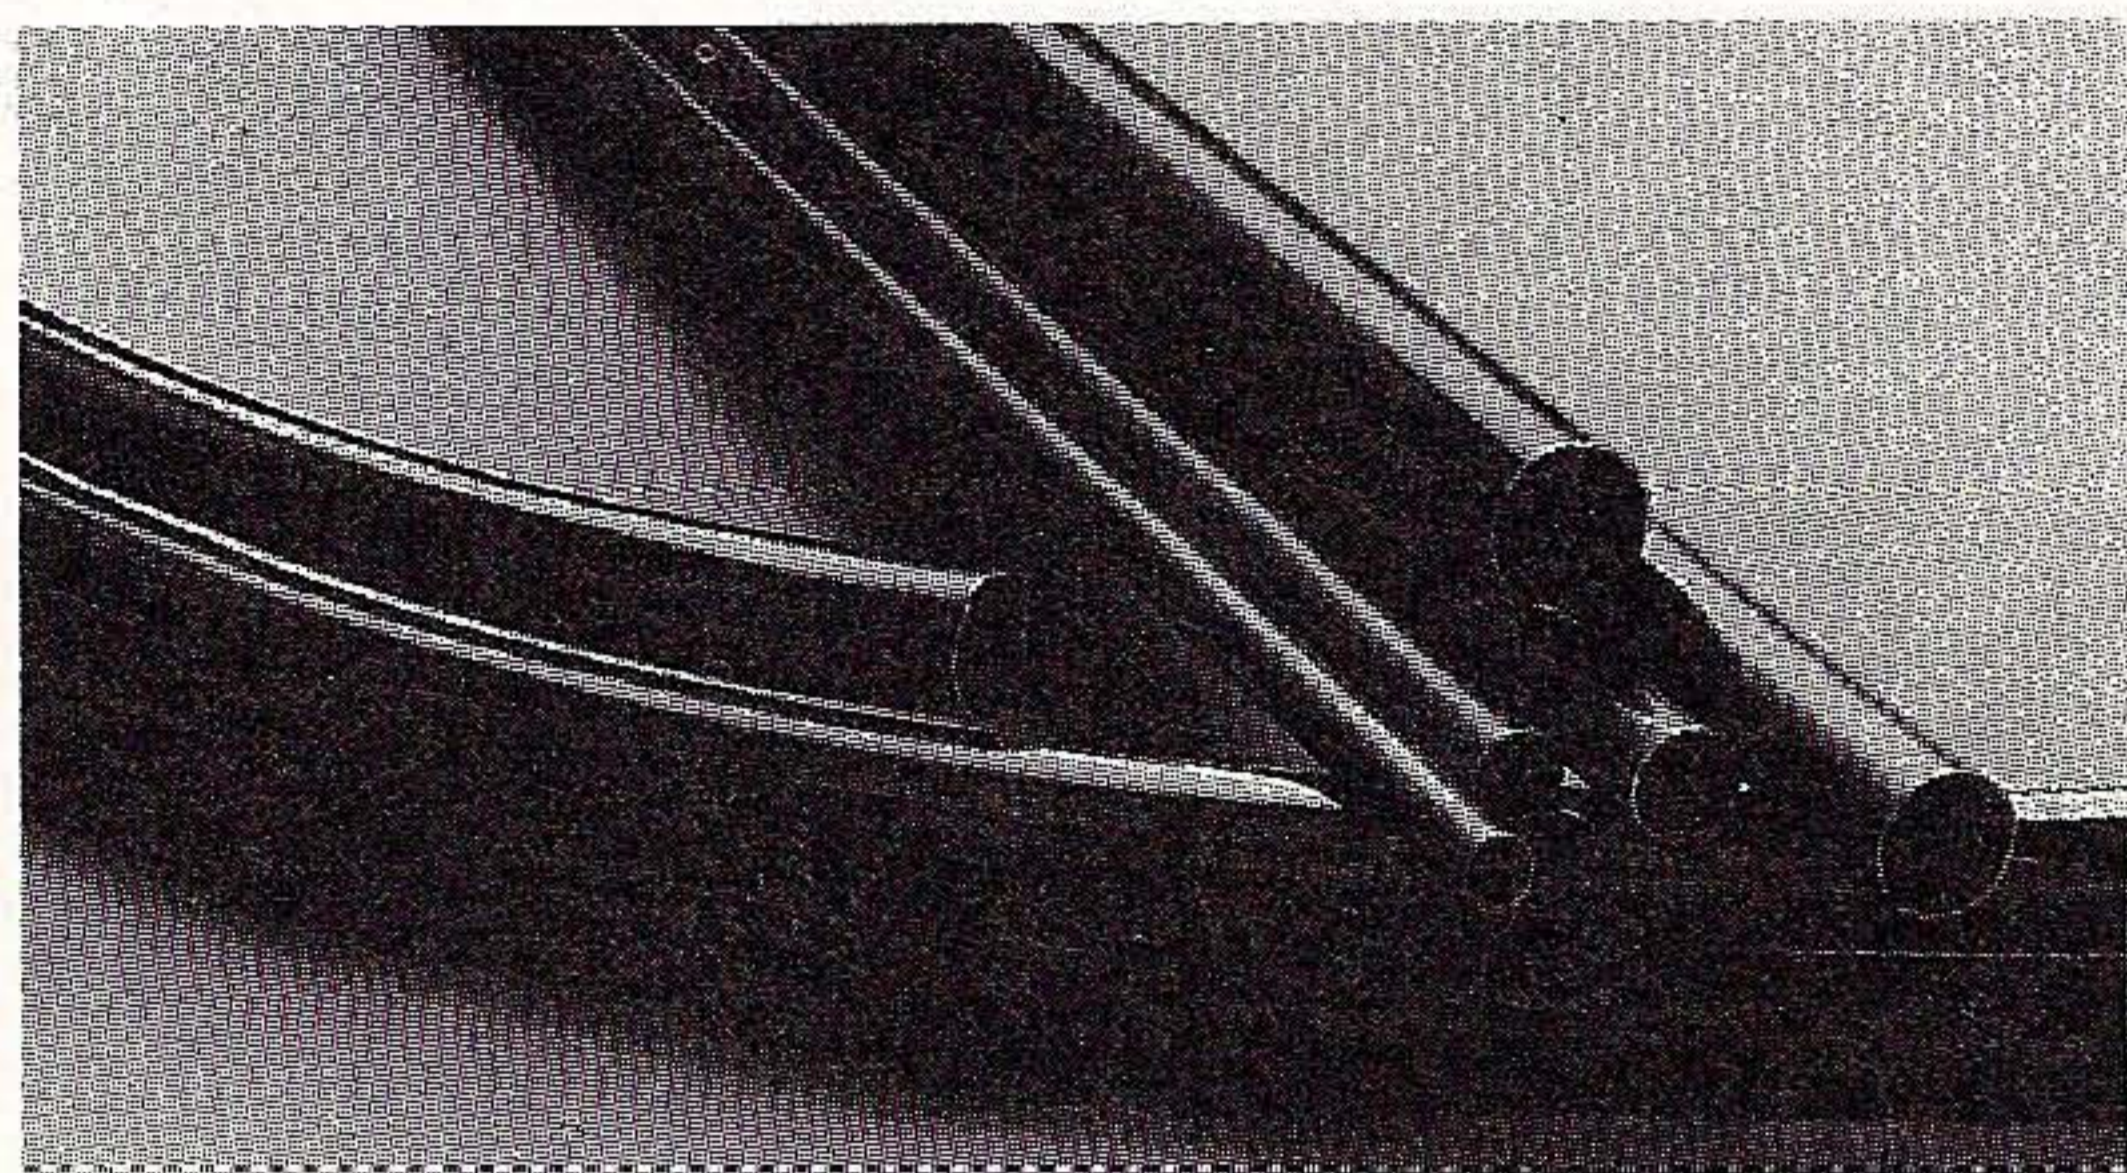

Tubo rame Ø est. x spes. mm	Peso Kg/m	Press. eserc. consentita bar	Cont. acqua x metro l/m	Lungh. tubo x litro m/l	Confezione
6 x 1	0,140	229	0,013	79,30	verghe da 5 m oppure rotoli da 50 m (fino a 16 x 1) e da 25 m (oltre 18 x 1)
8 x 1	0,196	163	0,028	35,30	
10 x 1	0,252	127	0,050	19,90	
12 x 1	0,308	104	0,079	12,74	
14 x 1	0,363	87	0,113	8,85	
16 x 1	0,419	76	0,154	6,50	
18 x 1	0,475	67	0,201	5,00	
22 x 1	0,587	54	0,314	3,19	
28 x 1	0,755	42	0,531	1,88	verghe da 5 m
35 x 1	0,951	33	0,855	1,16	
42 x 1	1,150	27	1,257	0,80	
42 x 1,5	1,700	42	1,195	0,84	
54 x 1,5	2,200	32	2,043	0,49	
54 x 2	2,910	44	1,963	0,51	