


Cod.

## Valvole di ritegno

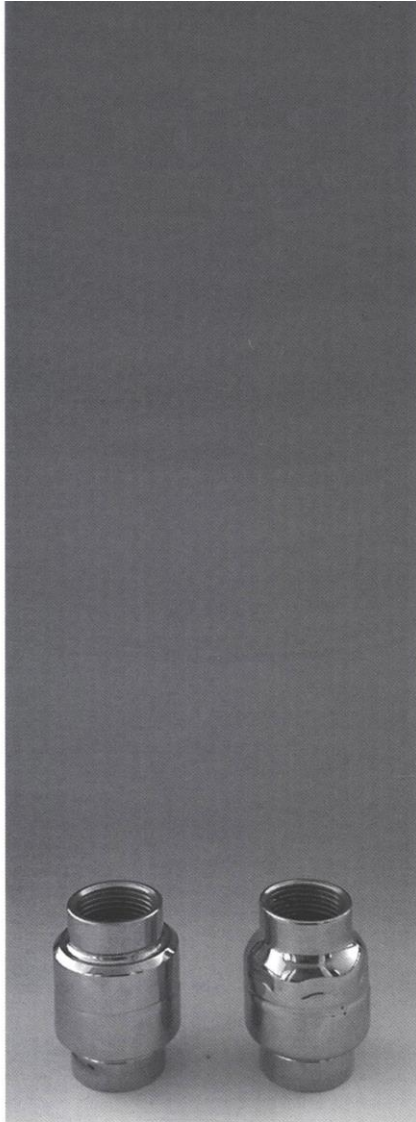

### VALVOLE DI RITEGNO CHECK VALVES

Corpo e parti metalliche in acciaio  
inossidabile Aisi 304 o Aisi 316  
Tenuta: Nbr, Fpm  
Connessioni filettate femmina UNI ISO 228  
Pressione di apertura max: 0,03 bar  
Pressione di lavoro: 16 bar  
Temperatura di esercizio:  
- 25°C - + 90°C (Nbr)  
- 20°C - + 150°C (Fpm)

Body valve and metallic parts in stainless  
steel Aisi 304 or Aisi 316  
Seal ring: Nbr, Fpm  
Threaded ends: UNI ISO 228 female  
Opening pressure max 0,03 bar  
Working pressure 16 bar  
Working temperature:  
- 25°C - + 90°C (Nbr)  
- 20°C - + 150°C (Fpm)

Diagramma perdite di carico  
Friction losses diagram

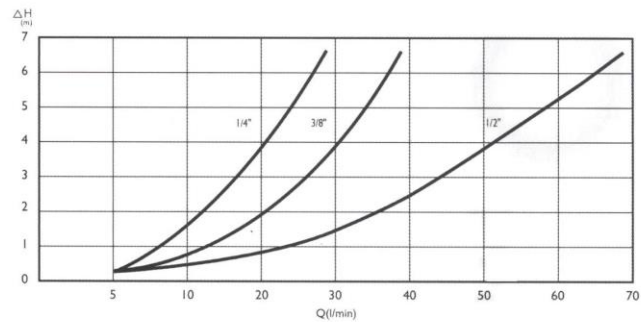


Diagramma pressione/temperatura  
Pressure-Temperature diagram

