


Cod

Filtri Y flangiati

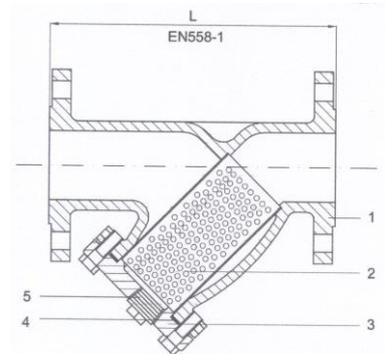

Elenco particolari			
Pos	Qtà	Descrizione	Materiale
1	1	Corpo	EN1561-GJL250
2	1	Cartuccia	AISI 304
3	1	Coperchio	EN1561-GJL250
4	1	Guarnizione	PTFE+Grafite
5	1	Tappo	Ghisa malleabile

Scartamento [mm]												
DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850

DN	Categoria di appartenenza	Codice progettazione	Ente Notificatore
25-50	Art 3.3	-	-
65-150	Cat.I	EN12516-3	-
200	Cat.I	DIN3840/EN12516-2	-
250	Cat.II		TUV Italia (CE0948) Certif. N°50 100-1916

Diametri nominali: 25-250

Rating: PN16

Min °T = -10°C

Max °T = 120°C a bar
200°C a 1.3 bar

Normative armonizzate applicate: EN558

EN1561

EN1563

EN1503

PrEN 12266-3
per prova idraulica

Dimensionamento secondo: ASME B16.1 Tab. 4-5

Materiali delle parti in pressione:

Ghisa: EN1561 ENJGL-250

Ghisa sferoidale: EN1563 ENJS1030