Cod.

Valvola di fondo con filtro

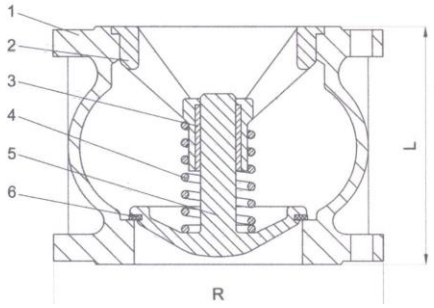



Elenco particolari			
Pos	Qtà	Descrizione	Materiale
1	1	Corpo	EN1561 JGL 250
2	1	Guida	Ottone (DN50-100) EN1561 JGL250 (DN125-150)
3	1	Bussola	Ottone
4	1	Molla	Inox
5	1	Otturatore	Ottone (DN50-100) EN1561 JGL250 (DN125-150)
6	1	Sede	NBR

Dimensioni [mm]				
DN	L	R	D	C
50	100	165	111	80
65	120	185	131	100
80	140	200	148	120
100	170	220	168	150
125	200	250	198	175
150	230	285	222	200
200	300	340	278	250
250	370	405	329	300

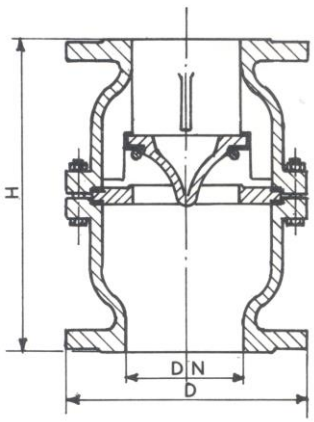

Cod. 88880088

VALVOLE DI RITEGNO INTERMEDIE in GHISA PN 16

Valvole di ritegno intermedie di ghisa PN 10
Adatte per installazioni verticali.
Attacchi a flange dimensionate e forate secondo le norme UNI-DIN PN 10.
Pressione di prova: 10 Kg/cm²
Pressione di esercizio: 6 Kg/cm²
Esecuzioni a richiesta:
- completamente in Acciaio Inox AISI 304 / 316

DN	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500					
H	180	200	240	260	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100					
D	150	165	185	200	220	250	285	315	340	395	445	505	565	615	670					