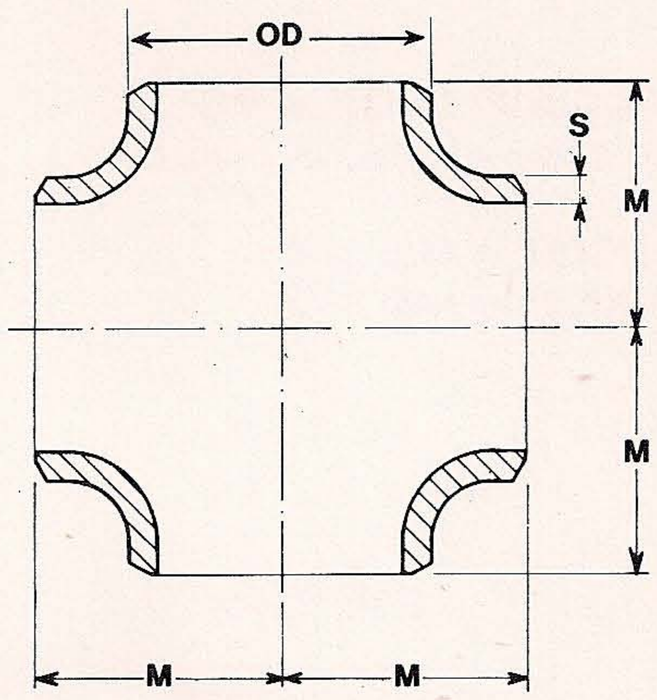

Cod.

CROCI UGUALI serie ASME 16.9

Acciaio WPB ASTM A 234

Standard-sch 40-(std) - xs

OD	M	Ø- dia	S	
			STD	XS
21,3	25	1/2"	2,77	3,73
26,7	30	3/4"	2,87	3,91
33,4	38	1"	3,38	4,55
42,2	48	1 1/4"	3,56	4,85
48,3	57	1 1/2"	3,68	5,08
60,3	64	2"	3,91	5,54
73,0	76	2 1/2"	5,16	7,01
88,9	86	3"	5,49	7,62
101,6	95	3 1/2"	5,74	8,08
114,3	105	4"	6,02	8,56
141,3	124	5"	6,55	9,52
168,3	143	6"	7,11	10,97
219,1	178	8"	8,18	12,70
273,0	216	10"	9,27	12,70
323,8	254	12"	9,52	12,70
355,6	279	14"	9,52	12,70
406,4	305	16"	9,52	12,70
457,2	343	18"	9,52	12,70
508,0	381	20"	9,52	12,70
558,5	419	22"	9,52	12,70
609,6	419	24"	9,52	12,70
–	–	26"	–	–
–	–	28"	–	–
–	–	30"	–	–
–	–	32"	–	–
–	–	34"	–	–
–	–	36"	–	–