Cod. 634000

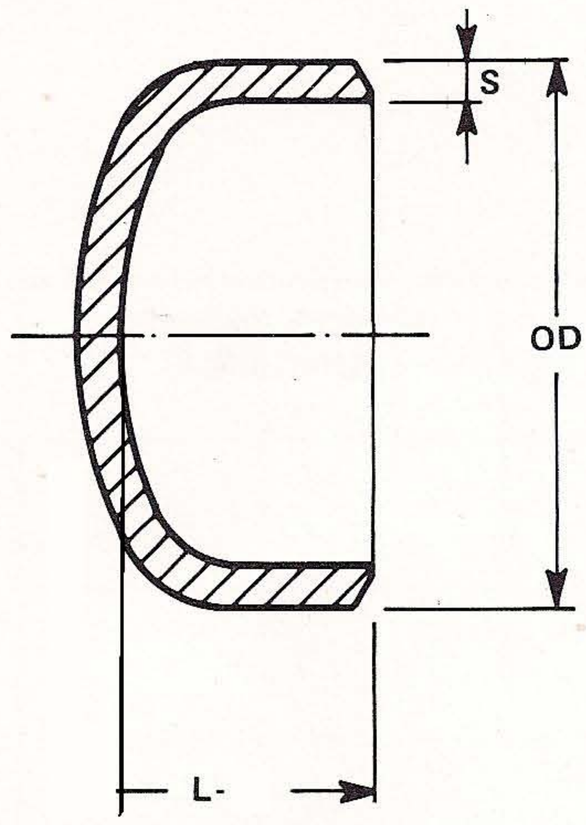

FONDELLI serie ASME 16.9

Acciaio WPB ASTM A 234
Standard-sch 40-(std) - xs

OD	L		Ø- dia.	S	
				STD	XS
21,3	25,9		1/2"	2,77	3,73
26,7	31,7		3/4"	2,87	3,91
33,4	38,1		1"	3,38	4,55
42,4	38,1		1 1/4"	3,56	4,85
48,3	38,1		1 1/2"	3,68	5,08
60,3	38,1		2"	3,91	5,54
73,0	38,1		2 1/2"	5,16	7,01
88,9	50,8		3"	5,49	7,62
101,6	63,5		3 1/2"	5,74	8,08
114,3	63,5		4"	6,02	8,56
141,3	76,2		5"	6,55	9,52
168,3	88,9		6"	7,11	10,97
219,1	101,6		8"	8,18	12,70
273,0	127,0		10"	9,27	12,70
323,8	152,4		12"	9,52	12,70
355,6	165,1		14"	9,52	12,70
406,4	177,8		16"	9,52	12,70
457,2	203,2		18"	9,52	12,70
508,0	228,6		20"	9,52	12,70
558,8	254,0		22"	9,52	12,70
609,6	266,7		24"	9,52	12,70
660,4	266,7		26"	9,52	12,70
711,2	266,7		28"	9,52	12,70
762,0	266,7		30"	9,52	12,70
812,8	266,7		32"	9,52	12,70
863,6	266,7		34"	9,52	12,70
914,4	266,7		36"	9,52	12,70