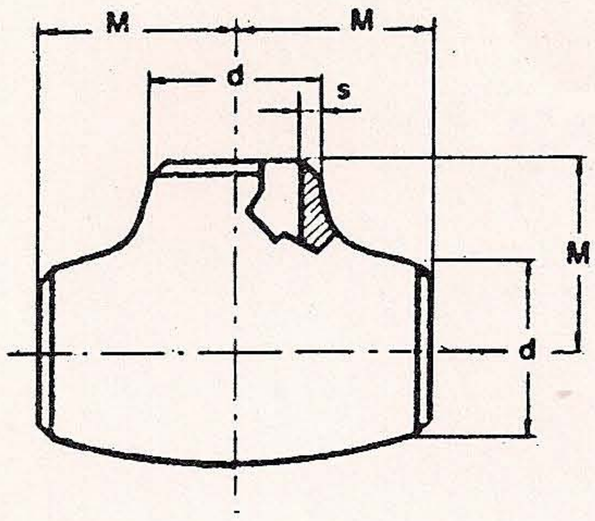


## PEZZI a "T"

asme B16.9 ASTM A-403
AISI 304/304L – 316/316L

| **De** in pollici | **De** in mm | **SERIE SPESSORI** | | | **TEE** Lunghezza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sch. 10 S | Sch. 40 S Standard | Sch. 80 S Extra Strong | | |
| d | d | mm S | mm S | mm S | M | L |
| 1/2 | 21,3 | 2,11 | 2,77 | 3,73 | 25 | |
| 3/4 | 26,7 | 2,11 | 2,87 | 3,91 | 30 | |
| 1 | 33,4 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | 38 | |
| 1 1/4 | 42,2 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 48 | |
| 1 1/2 | 48,3 | 2,77 | 3,68 | 5,08 | 57 | |
| 2 | 60,3 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | 64 | |
| 2 1/2 | 73,0 | 3,05 | 5,16 | 7,01 | 76 | |
| 3 | 88,9 | 3,05 | 5,49 | 7,62 | 86 | |
| 3 1/2 | 101,6 | 3,05 | 5,74 | 8,08 | 95 | |
| 4 | 114,3 | 3,05 | 6,02 | 8,56 | 105 | |
| 5 | 141,3 | 3,40 | 6,55 | 9,52 | 124 | |
| 6 | 168,3 | 3,40 | 7,11 | 10,97 | 143 | |
| 8 | 219,1 | 3,76 | 8,18 | 12,70 | 178 | |
| 10 | 273,0 | 4,19 | 9,27 | 12,70 | 216 | |
| 12 | 323,8 | 4,57 | 9,52 | 12,70 | 254 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |